

ダウンライト 電球色相当・広角 調光器対応 150形

## DL-D1504L



希望小売価格 **34,440円**

(税抜価格 32,800円)



150形／半透明パネル

器具光束	970 lm	
消費電力	18.7W / 18.7W	
固有エネルギー消費効率 ※1 (200V使用時)	51.9 lm/W	
色温度	3,000K	
平均演色評価数	Ra83	
ビーム角	85°	
調光	可※2 (約5～100%)	
定格電圧	100V / 200V	
定格寿命	40,000時間 ※3	
質量	本体 1.0kg (電源内蔵)	
天井材の厚さ	5 ～ 25mm	
埋込穴	断熱施工不可、パネ固定方式	
材質	本体	アルミダイカスト
	パネル	ポリカーボネート (半透明板)
	電源カバー	亜鉛めっき銅板

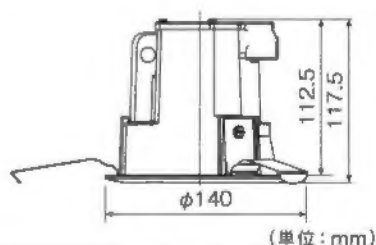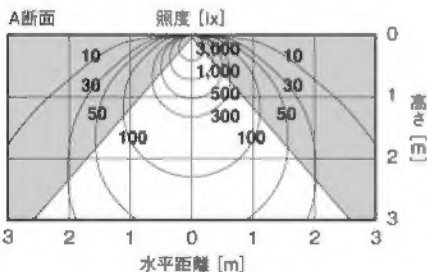

埋込穴:  $\phi 125\text{mm}$

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。

● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。

※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。

※2 調光するには別途「調光器」が必要です(PWM調光信号方式)。

※3 寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。